

SUPRA



SUPRA - per scale curvilinee



Supra è un Montascale a piattaforma, dal design moderno ed ergonomico, realizzato per soddisfare le esigenze di una clientela che richiede il meglio in fatto di comfort e qualità.

Grazie alla guida unica nel suo genere, il montascale Supra può essere installato su quasi ogni tipo di scala: rettilinee o curvilinee, in ambienti coperti o all'esterno.

La doppia guida del Supra, dal design robusto e funzionale, può essere utilizzata anche come corrimano, ideale in situazioni dove lo spazio disponibile è limitato.

Particolare attenzione è stata prestata alla sicurezza ed alla qualità. Il montascale Supra è stato certificato CE e TUV ed è conforme alla European Machine Directive 2006/42/EC ed alla norma EN81-40.

Opzioni

La vasta gamma di opzioni disponibili include: piattaforma pieghevole automatica; piattaforma disponibile in varie misure; allarmi visivi ed acustici; rampa di accesso laterale; radiocomando; sedile pieghevole; sistema di alimentazione anti black-out e fermate intermedie. Grazie a queste opzioni, è possibile adattare il montascale Supra a qualsiasi luogo ed a qualunque vostra esigenza.

Soluzioni su misura

Il montascale Supra è la soluzione specifica per scale curvilinee. Può essere installato sia al coperto che all'esterno. Una volta installato, la scala può continuare ad essere utilizzata da qualunque tipo di utente poiché, quando non è in uso, la piattaforma si piega su se stessa in modo estremamente compatto lasciando libero il passaggio.

Sistemi di sicurezza

- Comandi a "pressione costante"
- Limitatore di velocità
- Rampe di accesso motorizzate, sia alla partenza che all'arrivo
- Barre di sicurezza motorizzate, sia alla partenza che all'arrivo
- Sistema di alimentazione anti black - out
- Dispositivo di controllo del carico
- Dispositivi anti-collisione, anti-schiacciamento ed anti-cesoiamento




Dettagli ed affidabilità


Le guide in alluminio ed il loro design curato in ogni dettaglio, rendono il Supra unico nel suo genere. È conforme agli standard CE, IP2X e TUV. Risultato di anni di esperienza del settore, Supra offre la massima affidabilità e sicurezza in qualunque condizione. Appositi dispositivi di sicurezza anti schiacciamento ed anti-cesoiamento arrestano la macchina in caso di pericolo. Grazie al sistema "partenza ed arrivo soft" l'utente arriva dolcemente ai piani. La qualità dei materiali utilizzati rende Supra perfetto per essere installato in ogni tipo di ambiente ed in qualunque contesto architettonico.

Parcheggio

Supra è dotato di una piattaforma pieghevole. Può essere parcheggiato sui pianerottoli, occupando pochissimo spazio; può essere parcheggiato anche dietro l'angolo.

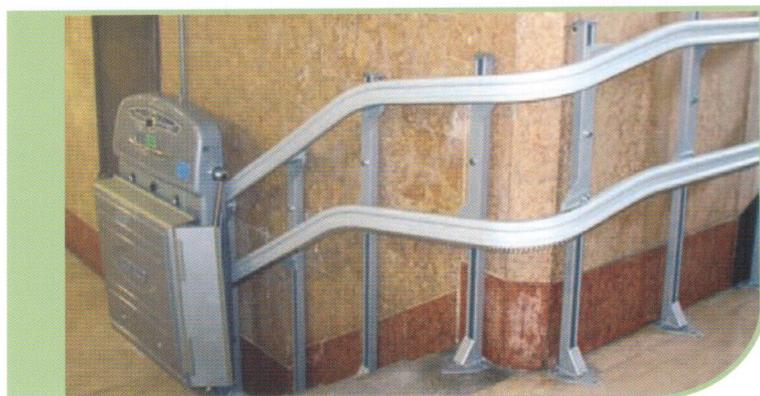

Specifiche tecniche

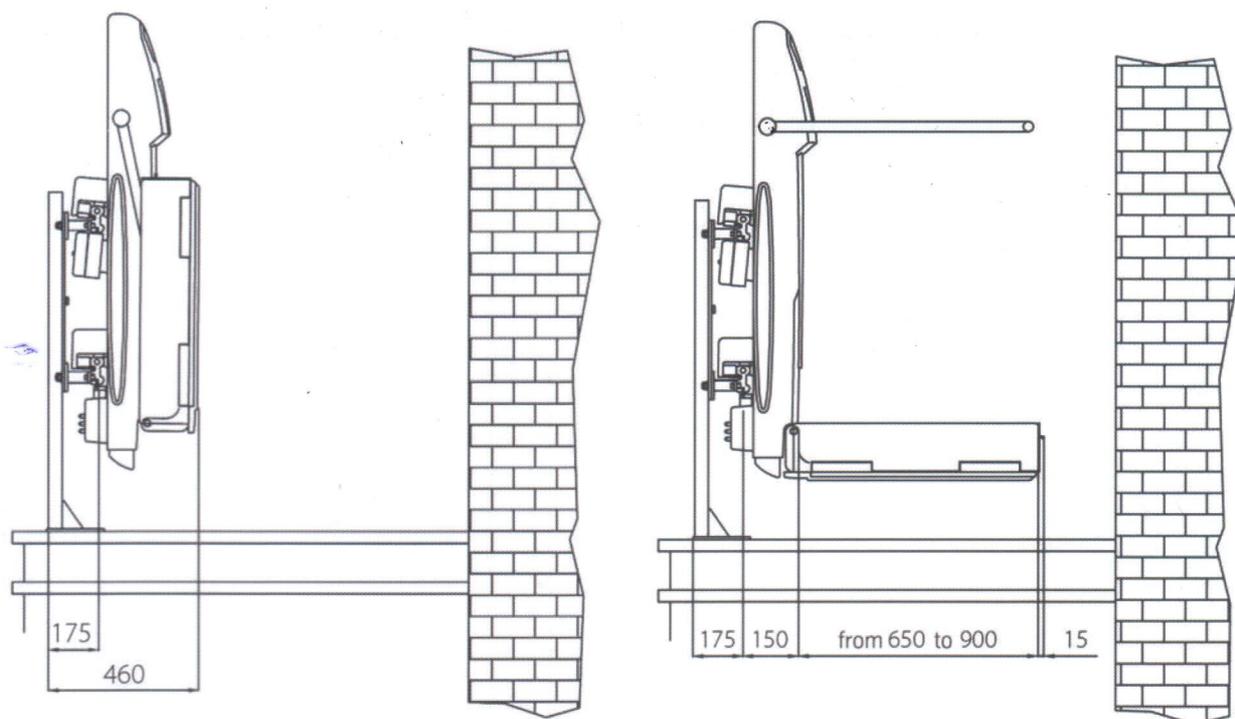

Portata	• 190 kg - 300 kg	Piattaforma standard	• (L x A) 860x650 mm; 860x710 mm, 1050x850mm, 1250x 850 mm
Velocità	• 0.07 m/sec	Larghezza minima scala	• Da 943 mm (piattaforma su misura)
Trasmissione	• Pignone e cremagliera	Peso	• Corpo macchina 155 kg
Potenza motore	• 0.35 kw		• Guida in alluminio 15 kg/m
Alimentazione	• 230Volt 50 Hz Monofase	Conforme alla normative	• 2006/42/EC, EN81-40
Alimentazione comandi	• 24V DC	Certificazioni	• CE / TÜV
Raggio minimo di curvatura	• 180 mm	Opzioni principali	• Fermate intermedie
Corsa massima percorribile	• 40 m		• Radio comando
Inclinazione massima	• Fino a 45°		• Piattaforme di varie misure disponibili a richiesta
Guida	Alluminio verniciato RAL 9006		• Sedile pieghevole
Corpo Macchina	RAL 7047		• Barre di sicurezza e piattaforma pieghevoli automaticamente
			• Abbassamento di emergenza elettrico
			• Segnali acustici e luminosi
			• Velocità maggiorata 0.13 m/s
			• Batteria ausiliaria
			• Rampa di accesso laterale (disponibile sulle piattaforme con misura 860x710 e 1050x850)

Le foto, i disegni e le altre informazioni contenute nella presente brochure sono puramente indicative. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Lunghezza della piattaforma

Scale rettilinee (con cambio di pendenza)

Scale curvilinee

Larghezza della piattaforma	Scale rettilinee (con cambio di pendenza)			Scale curvilinee	
	860	1050	1250	860	1050
850	N/D	1199	1199	N/D	1300
710	1059	1059	N/D	1130	1172
650	999	999	N/D	1075	1120
500	849	N/D	N/D	943	N/D

Larghezza minima scala (mm)

Per installazione con supporti verticali (heavy), aggiungere 43mm alla larghezza minima della scala. Per installazione di piattaforme con rampa d'accesso laterale aggiungere 50mm alla larghezza minima della scala.