



MONTASCALE A PIATTAFORMA

SUPRA & SUPRA LINEA


SUPRA LINEA - per scale rettilinee



Supra Linea può senza dubbio essere considerato il Montascale rettilineo più evoluto della nostra gamma. Colori neutri, forme ergonomiche, barre di sicurezza a scomparsa e ingombro minimo sono soltanto alcune delle sue migliori caratteristiche.

Una scelta di qualità

Supra Linea è stato realizzato utilizzando componenti di qualità. Tutte le superfici metalliche a contatto con agenti atmosferici (guida, piattaforma, barre di sicurezza) sono realizzate in alluminio anodizzato. L'eccellenza del Supra Linea risiede nella precisione con la quale viene realizzato e nel suo aspetto moderno. La guida gode di un design che si adatta bene a qualunque tipo di ambiente, e può essere installata mediante fissaggio a parete, o a pavimento utilizzando gli appositi supporti verticali.

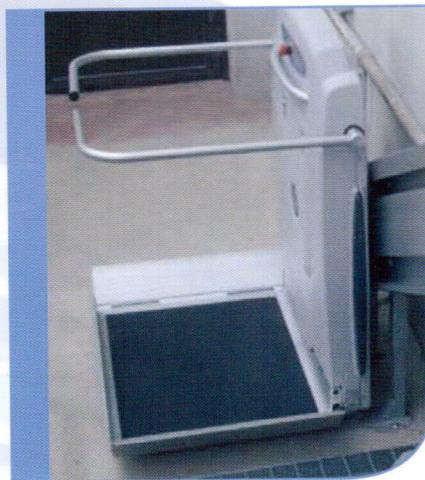



Opzioni

Supra Linea nella sua configurazione base comprende tutte le opzioni necessarie. Supra Linea può tuttavia essere personalizzato scegliendo tra le opzioni disponibili: la piattaforma automatica, l'allarme visivo e quello acustico, l'aumento della velocità (0,14 m/s), la partenza dolce, il sistema di alimentazione anti black-out, il radiocomando, il sedile pieghevole e la rampa di accesso laterale.

Sicuro, affidabile, robusto

Il Montascale Supra Linea (certificato CE e TUV) è conforme alla European Machine Directive 2006/42/EC, ed è dotato di sistema di sicurezza anti-schiacciamento ed anti-cesoiamento che fermano il Montascale in caso di pericolo. È inoltre disponibile come optional un sensore di sovraccarico. Grazie alla portata massima di 325kg ed alle piattaforme disponibili in varie misure, (fino a 1250x900mm), Supra Linea è sicuramente il prodotto adattabile alla maggior parte di situazioni. Supra Linea è disponibile per installazioni interne o esterne con la versione IP 55 disponibile su richiesta.

Specifiche tecniche

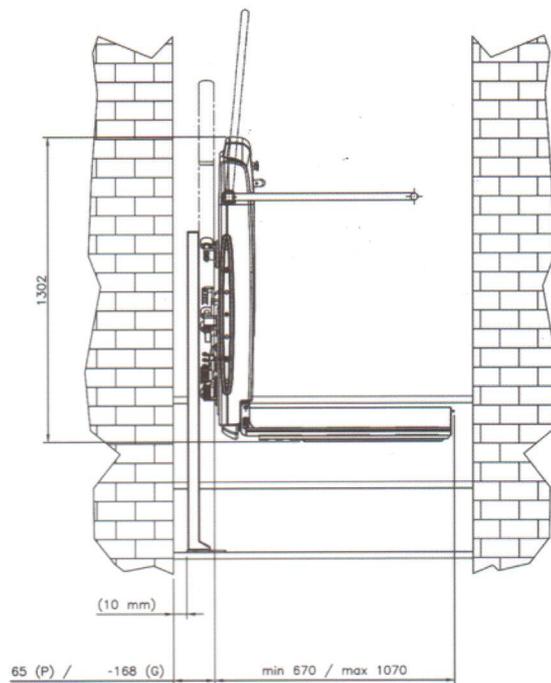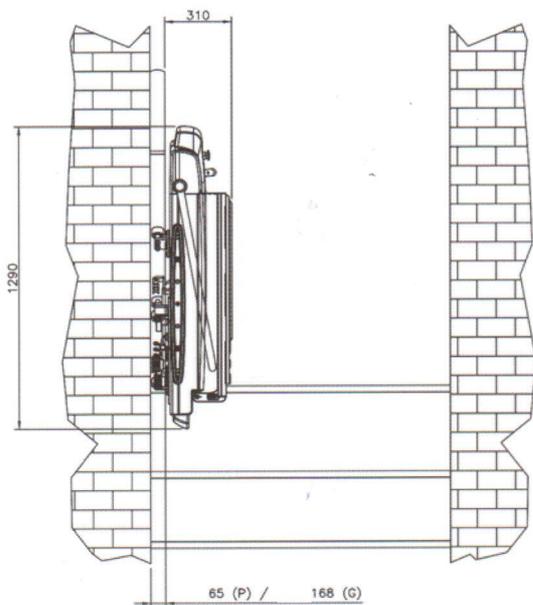

Legenda:
 P = fissaggio a parete
 G = fissaggio a terra con supporti verticali

Portata nominale	• 325kg (0°-36°) - 250kg (fino a 45°)	Opzioni principali <ul style="list-style-type: none"> • piattaforma su misura • piattaforma pieghevole automatica • versione per esterni IP55 • versione veloce (0,14 m/s) che include l'opzione partenza dolce con motore da 0,75kw • dispositivo anti black - out (disponibile soltanto con opzione motore veloce) • radiocomando • rampa di accesso a 90° • sedile pieghevole • telo di protezione
Velocità	• 0.07m/s (standard) 0.14m/s (optional)	
Potenza motore	• 0.75 kw (max)	
Alimentazione motore	• 230V AC	
Alimentazione comandi	• 24V DC	
Corsa massima percorribile	• 40 m	
Massima pendenza superabile	• Fino a 45°	
Larghezza min. scala necessaria	• 755 mm (con piattaforma speciale) • 955 mm (con piattaforma standard)	
Pesi	• corpo macchina 130 kg (circa.) • guida 14 kg/m	
Conforme alla normative	• 2006/42/CE	
Certificazioni	• CE -TÜV	

Le fotografie, i disegni e le altre informazioni contenute nella presente brochure sono puramente indicative. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Misure della piattaforma (lung. x larg.)	tipo di fissaggio	
	a parete	a terra con supporti verticali
860mm x 650mm	905	1010
860mm x 710mm	965	1070
1050mm x 850mm	1105	1210
1250mm x 850mm	1105	1210
1 delle 3 lunghezze x 500mm - 900mm di larghezza	755 - 1155	860 - 1260
larghezza minima scala necessaria (mm)		

SUPRA LINEA

